

Elazzo

SEAT COVER



NISSAN
FAIRLADY Z

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項 …> 3P~4P

座面の装着方法 …> 5P~8P


背もたれの装着方法 …> 9P~10P

ヘッドレストの装着方法 …> 11P~12P

完成図 …> 12P

アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 13P~14P

本製品シート形状とパーツの名称

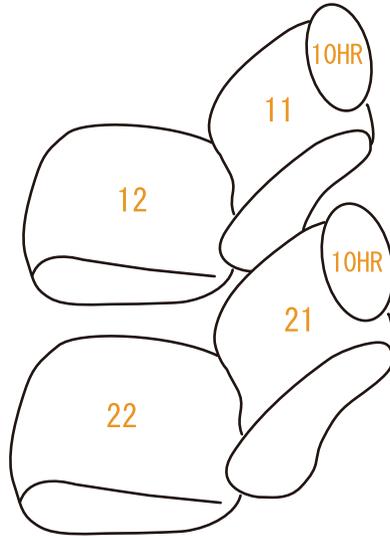

取付必要工具

①



① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

座面の装着方法



- 1** 運転席座面は、始めにシートリフターダイヤルを使用して、シートを一番高い位置に調整して下さい。




- 4** 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。



- 2** シートの前側に引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 5** カバー外側面に付いているマジックテープベルトを、シートの隙間に入れ込みます。この作業は、必ずシート位置を上げた状態で行って下さい。

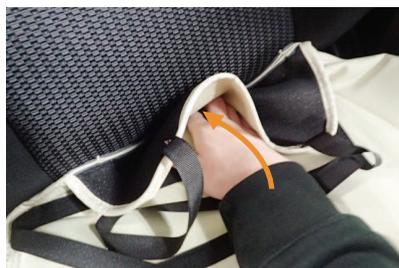

- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 6** 5番で入れ込んだマジックテープベルトをシート底面から引き出し、図のようにシートの金属部に巻き付け固定します。




- 7** マジックテープベルトを固定すると、カバー外側面はこのようになります。



- 8** カバー外側面のシートリフターダイヤル付近の生地についている固定部材を、生地ごと（図の緑線部）シートの隙間に入れ込みます。



- 9** カバー内側面にも外側面と同様にマジックテープベルトが付いています。

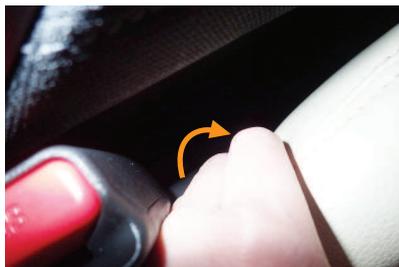

- 10** 外側面と同様にマジックテープベルトを、シートの隙間に入れ込みます。
この作業は、必ずシート位置を上げた状態で行って下さい。



- 11** 6番と同様に、入れ込んだマジックテープベルトをシート底面から引き出し、シートの金属部に巻き付け固定します。



- 12** 4番で引き出した生地についているベルトを、シート底面を通し前側から取り出します。この際、シート底面の金属パーツの上側をベルトが通るようにして下さい。
※詳細は、13番を参照して下さい。



- 13** 12番の説明の補足です。
シート底面には、①シートをスライドさせる際に作動する金属部や、②シートリフター作動時に動く金属部があり、これらの上側にベルトを通すようにして下さい。



- 14** 12番で取り出したベルトを、カバー前側に付いているバックルに通し固定します。図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



- 15** ベルトを固定すると、シート前側はこのようになります。
13番で説明した金属部は、図の位置にあります。ベルトと共に固定したバックルも金属部の上側を通すようにして下さい。
シートを前後にスライドさせたり、シートリフターを上下させるなどして、カバーが干渉していないか確認して下さい。



- 16** シートの後ろ側は、このようになります。



- 17** カバーのラインを整え、運転席座面の完成です。
助手席座面は、カバー両側面の固定方法が異なります。
両側面の固定方法は、8ページを参照して下さい。



- 18** 座面の高さを調整出来るシートについて
本製品は座面の高さを下げた状態を基準に座面用シートカバーを設計しております。
(座面の高さを上下に調整することで、シート側面の隙間に差が生まれます。座面を下げると隙間が狭くなり、入れ込んだ生地が隙間から押し出されるため。)
そのため、座面の高さを上げると側面のカバーのフチや、純正シートが一部露出する場合があります。純正シートが露出する場合は、カバーの位置を再調整して下さい。

助手席座面・両側面の固定方法

※両側面の固定以外は、運転席と同様に付けて下さい。



- 1** カバー外側面の生地が付いている固定部材（2カ所）を、生地ごと（図の緑線部）シートの隙間に入れ込みます。



- 4** カバー内側面後ろ側（シートベルトバックル付近）には、図のような固定部材が付いています。



- 2** カバー内側面には、マジックテープが付いています。
※マジックテープには保護テープが付いている場合があります。その場合は保護テープを外して下さい。



- 5** 固定部材をシートの隙間に入れ込みます。



- 3** マジックテープをシート側面に直接貼り付け固定します。



ヘラを隙間に差し込みながら、
矢印方向に押し広げるようにする

- 6** シートの隙間は大変狭くなっています。ヘラなどを使用して、シートのプラスチックパーツを押し広げるようにして隙間を作り、固定部材を入れ込むようにします。

Step 2

背もたれの装着方法

※助手席背もたれで説明します。




- 1** カバーのファスナーを開いた状態で、シート
のラインに合わせて、カバーをかぶせま
す。



- 4** カバー両側面のファスナーを、生地を内に
寄せるようにしながら慎重に閉じます。



- 2** カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座
を取り出します。
台座の一方に生地を潜り込ませるようにし
ながら入れ込み、生地伸びを利用して台
座全体を取り出します。

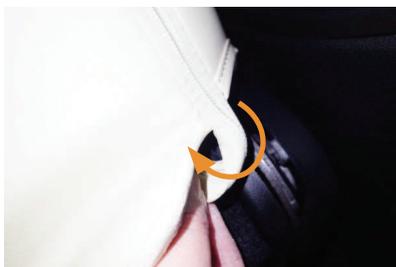

- 5** ファスナーの端は折り返してカバーの内側
へ入れ込みます。



- 3** ヘッドレストの台座部は、このようになり
ます。



- 6** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みま
す。
背もたれの角度を調整して入れ込みやすい
位置で作業を行って下さい。



7 シートの後ろ側から生地を引き出します。



10 7番で引き出した生地に付いているマジックテープを、カバー背面下の裏側に付いているマジックテープ（図の□位置）と固定します。

※8番・9番の作業は連動して行います。



8 ①カバー側面の生地をシートに馴染ませながら、②シートのラインに沿うように背もたれ中央に生地を寄せて行きます。



11 カバーのラインを整え、助手席背もたれの完成です。運転席も同様に取り付けます。



9 ②の状態をキープしながら、③カバーに出来た生地のたるみを、シート中央から下へ撫で下ろします。シート下に余った生地を7番と同様にシートの後ろ側から引き出します。この作業を側面のシワが無くなるまで繰り返し行い、カバーをシートに馴染ませて下さい。

Step 3

ヘッドレストの装着方法



- 1** ヘッドレストをシートに固定した状態で、カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。板状のプラスチックパーツが付いている方が前です。ヘッドレスト先端までしっかりとかぶせて下さい。




- 2** ヘッドレスト下側へカバーをかぶせる際は固定部材（マジックテープ）などを引っ張らないよう注意して下さい。
無理に引っ張ると生地が破れたり、固定部材が外れたりする恐れがあります。慎重に作業を行って下さい。



- 3** ヘッドレスト全体にカバーをかぶせ、ラインを整えます。



- 4** ヘッドレストをシートから外し、カバー裏のマジックテープ同士を固定します。

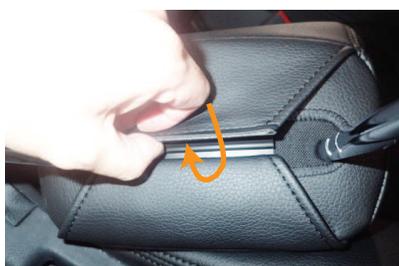

- 5** カバー裏のブラックを固定します。詳しい固定方法は、6番を参照して下さい。



生地ごと折り返す

- 6** ブラックは、カギ状になっているプラスチックパーツに板状のプラスチックパーツを、生地ごと折り返して挟み込み固定します。

> 完成図



7 ブラフックを正しく固定すると、このようになります。



8 カバーのラインを整え、ヘッドレストの完成です。



> 運転席



> 助手席




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。




本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。


⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック


●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816