

# Elazzio

---

## SEAT COVER



**TOYOTA**

**RAV4**

**RAV4 HYBRID**

**RAV4 PHV**

専用シートカバー取付説明書

0153/0154/0155/0156/0157/0158/0159  
1032/1033/1034/1038

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

|                      |            |
|----------------------|------------|
| シートカバー装着前の注意事項       | …> 1P～2P   |
| 警告 サイドエアバッグについて      | …> 3P～4P   |
| 1列目座面の装着方法           | …> 5P～7P   |
| 1列目背もたれの装着方法         | …> 7P～9P   |
| 2列目座面の装着方法           | …> 10P～12P |
| 2列目背もたれ・アームレストの装着方法  | …> 13P～24P |
| ヘッドレストの装着方法          | …> 25P～26P |
| センターコンソールの装着方法       | …> 27P～28P |
| 完成図                  | …> 28P     |
| アフターサービスと生地別メンテナンス方法 | …> 29P～30P |

本製品シート形状とパーツの名称

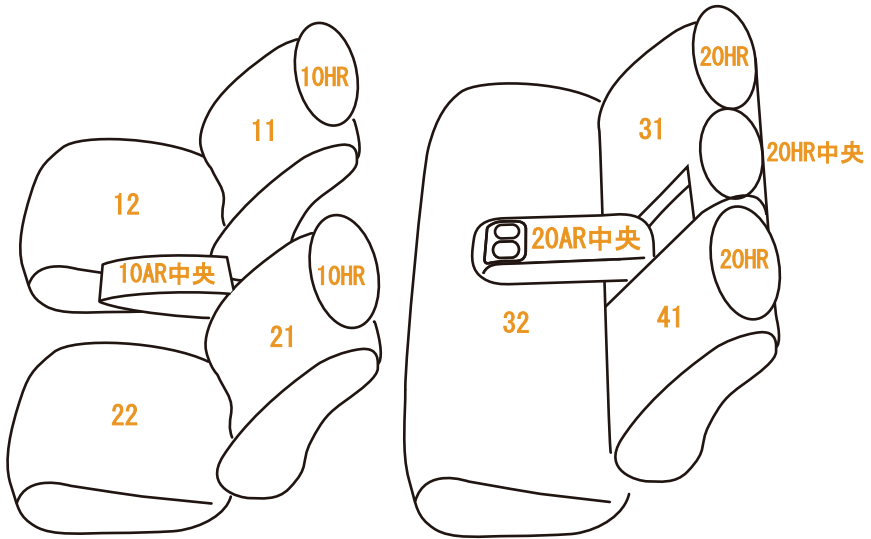

取付必要工具



- ① ソケットレンチ (ソケット : 12mm・14mm)
- ② 両面テープ (薄いタイプ)
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状(2番参照)の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。


# Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法

1 列目の装着方法は、主にフロント・スポーティシートのパワーシートを元に作成しています。グレードにより、一部シート形状に異なる部分もありますが、同様の固定方法で取り付けを行って下さい。



- 1 背もたれ背面からシート裏に固定されている生地を外します。生地はシート裏のフックにゴムを引っ掛けて固定されています。ゴムの固定をほどき、生地を外します。

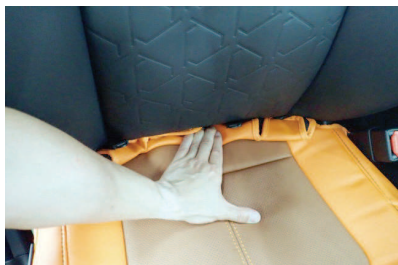


- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。こちらは隙間が狭くなっています。シートを後ろ側に倒した状態で生地をできるだけ入れ込み、その状態でシートを起こすと生地が入り込みやすくなります。



- 2 運転席のシートはパワーシート・マニュアルシート共に、一番高い位置にシートを調整してから、カバーの取り付けを行って下さい。シートのラインに合わせて、カバーを前から後ろへかぶせます。



- 5 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。図のように配線がある場合は、配線部分に注意して生地を引き出して下さい。

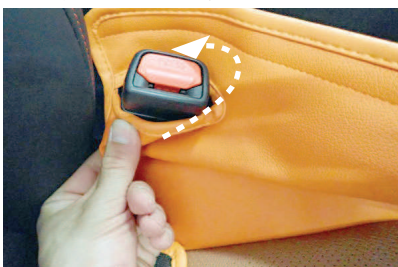


- 3 カバーの加工穴にシートベルトのバックルを通します。



- 6 シートの外側です。シートとプラスチック部の隙間に、端に固定部材の付いた生地を入れ込みます。



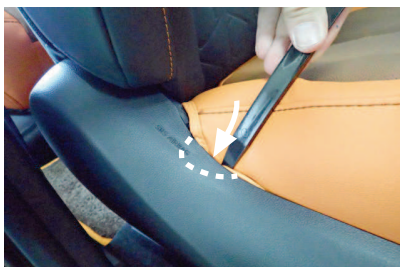


- 7 シート外側の付け根辺りは、隙間が大変狭くなっています。ヘラなどを使用してプラスチックパーツの内側に沿わせるようにして、生地を入れ込みます。



- 8 シート内側のカバーは、シートに沿わせるようにして生地を入れ込みます。入れ込んだ生地の中にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。マジックテープには保護テープが付いている場合があります。その場合は、固定する前に保護テープを外して下さい。




- 9 図はパワーシート車の前側です。カバーの前側に付いているベルトを、プラスチックパーツの内側を通して、シートの裏から引き出します。ベルトを入れ込んだらカバーの前側の生地を、プラスチックパーツの内側に入れ込みます。

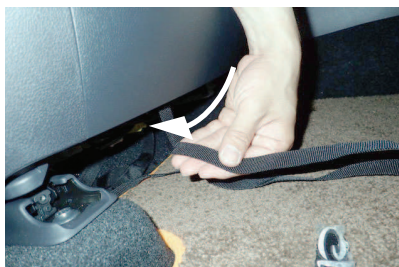

- 10 カバーの前側に付いている4本のベルトをシートの裏から背面側へ通します。※この際、シートの裏にはあらゆるパーツがあります。ベルトがシート裏に引っ掛からないようにかわしながら、できる限りそれらのパーツの上にベルトを通すようにして下さい。



- 11 シートの背面からベルトを引き出します。

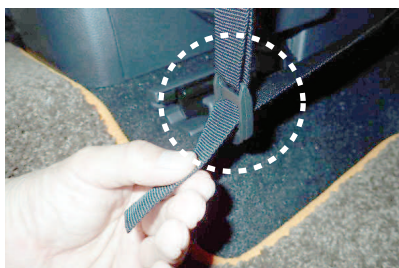


- 12 5ページ5番で引き出した生地が付いているバックルに、引き出したベルトを通します。※7ページ13番でベルトの固定方法を説明しています。両端のベルトは出来るだけ端に寄せて固定するようにして下さい。中央に寄っていると表面のカバーにシワが入ることがあります。

## Step 2

# 1列目背もたれの装着方法

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

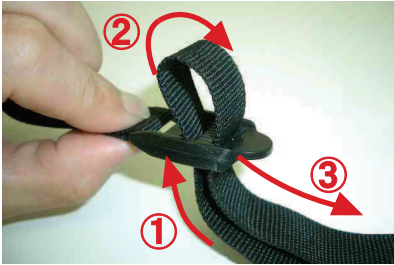

- 13 ベルトは①～③の順番でバックルに通します。まずバックルの中央にベルトを通して折り返します。次につまみ側の端を通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定されます。ベルトは強く引きすぎると生地が破れたり、切れたりするのでご注意ください。



- 14 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。




- 15 フロントスポーティシート以外の座面の完成図です。一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



- 1 カバー背面のファスナーを開けた状態にして、シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 2 5ページ1番でシートの裏から外した生地をめくり上げて、カバーの内側へ入れ込みます。

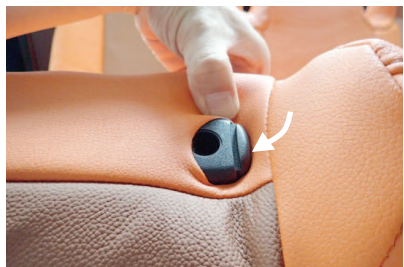


- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず片側の台座のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。




4 生地伸びを利用して、台座を取り出します。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

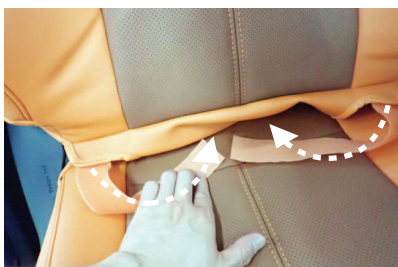


6 カバーの両端に付いているマジックテープはシートの端からでは隙間が大変狭いためシートの中央に寄せて入れ込みます。この後のシートの背面から引き出す際に、マジックテープがねじれないように注意して下さい。

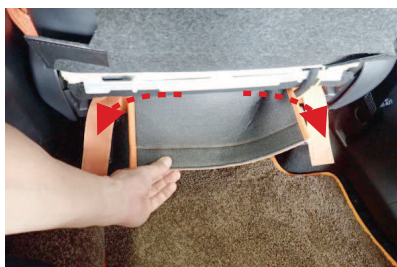


7 入れ込んだ生地・マジックテープをシートの背面から引き出します。マジックテープは中央部分から少し引き出して、図のように端にスライドさせるように寄せます。配線がある場合、マジックテープは配線の外側に来るように交わして下さい。



8 側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

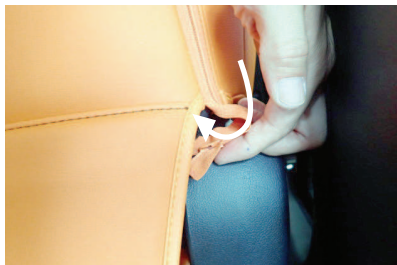

9 ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。

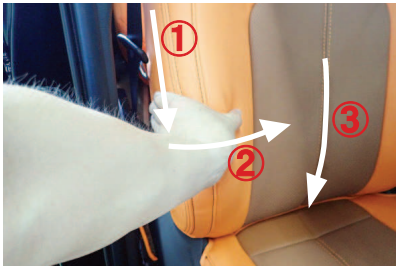


- 10 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろします。シートの下に余った生地を8ページ7番と同様にシート裏から引き出して、生地をシートに密着させていきます。カバー側面のシワが無くなるまで繰り返し行って下さい。



- 13 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。



- 11 8ページ7番で引き出した生地・マジックテープを、カバー背面のポケット下の裏側に付いているマジックテープと固定します。

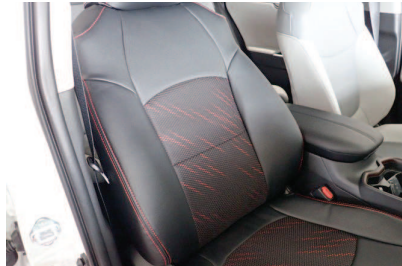

- 14 フロントスポーティシート以外の1列目背もたれの完成図です。形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。




- 12 カバーの背面下にゴムが付いています。ゴムを5ページ1番で外した生地を固定していたシート裏のフックに引っ掛けて固定します。

## Step 3

### …> 2列目座面の装着方法


2列目座面の装着方法は、主にガソリン車のシートを元に作成しています。ハイブリッド車・P・HV車は一部シート形状に異なる部分もありますが、同様の固定方法で取り付けます。カバーはシートを車体から外して取り付けを行います。P・HV車は配線が通っているため車外へは運び出さずに作業を行って下さい。

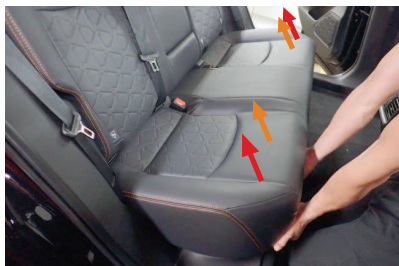

- 1 シートは図の矢印位置のシート裏辺りにある、フック2か所で固定されています。図の赤の矢印がガソリン車、ハイブリッド車・P・HV車は中央寄りのオレンジの矢印辺りにフックがあります。シート裏のフックのすぐ横に手を添えて、片側ずつ真上持ち上げるとフックが外れます。



- 2 フックが外れてシートの前側を浮かした状態です。図の赤丸の位置がシート裏のフック、オレンジ丸の位置が車体の受け側になります。

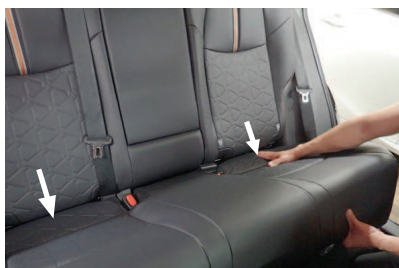

- 3 前側のフックが外れたら、次に後ろ側のフックを外します。後ろのフックは図の矢印部分辺りの、シートの付け根を押さえながら、シートを手前に引くと外れます。



- 4 シートの固定が外れました。



- 5 図ではシートを車外へ運び出しています。シートを車外へ運び出す際は、慎重に作業を行って下さい。  
※P・HV車はシートに配線が通っているため車外へは運び出せません。配線に注意して車内で作業を行って下さい。



- 6 カバーの装着を行います。3番で外したシート付け根のフックをカバーの加工穴に通します。



7 10ページ6番で引っ掛けたフックの位置を基点に、カバーをシート全体にかぶせていきます。



10 シートを裏返してカバー前後のベルト6本を固定します。



8 カバーをシート全体にかぶせて、シートのラインに合わせてください。




11 PHV車はシートを車内で跳ね上げるようにして作業を行ってください。




9 図のシートベルトバックルが出るシート部分に、生地を馴染ませるようにカバーをかぶせます。




12 カバーの側面から出ているヒモの片側で、図のように輪を作ります。

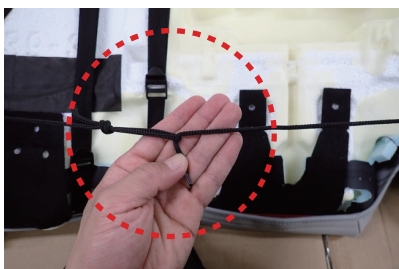

13 作った輪にもう片側のヒモを通します。

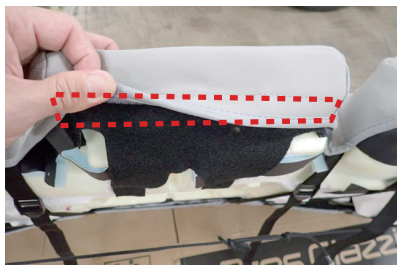

16 シート中央の付け根部分です。カバーの端に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。  
※PHV車は配線部分をかわしてマジックテープを固定して下さい。

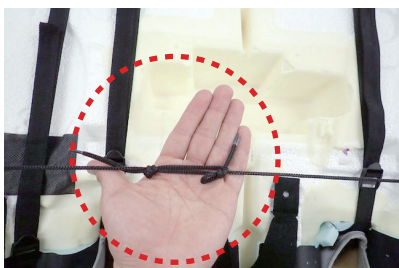

14 通したヒモを引き、カバーの下周りを絞り込み結び留めます。



17 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。  
シートは2列目背もたれ・アームレストを装着後、車体に戻します。シートを車体に戻す説明は24ページの70番から確認して下さい。



15 カバーの端がシートの裏側へ回っていることを確認して下さい。生地が裏へ来ていない場合はシート裏の固定を再度調整して下さい。




18 ハイブリッド車・PHV車の2列目座面完成図です。  
一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

## Step 4 …> 2列目背もたれ・アームレストの装着方法



- 1 中央シートベルトの車体側の固定を外します。シートベルトは車体にナットで固定されています。ソケットレンチなどを使用して、ナットを外します。ソケットは14mmを使用します。

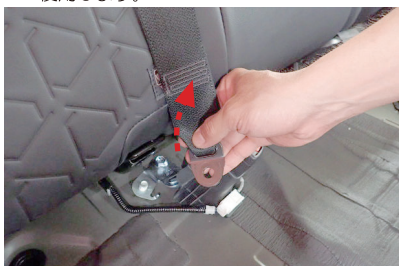


- 2 シートベルトはシートに付いているゴムを通っているのですが、そのゴムから抜き出します。



- 3 アームレストをシートから外します。助手席側のシートを前に倒して、シート内側のプラスチックカバーを外します。まず図のようにプラスチックカバーの上側の付け根部分を持ち上げるようにして、上側の裏のツメを外します。



- 4 3番で上側のツメを外した状態を維持しながら、プラスチックカバーの下側を矢印方向へ引っ張ります。プラスチックカバーは柔らかい素材のため作業は慎重に行ってください。

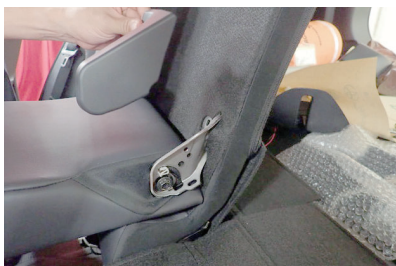


- 5 3番・4番の作業でツメが外れプラスチックカバーが図のように外れます。プラスチックカバーを外すとアームレストの軸が出てきます。



- 6 アームレストを固定しているボルトを外します。ソケットレンチなどを使用してボルトを外します。ソケットは12mmを使用します。



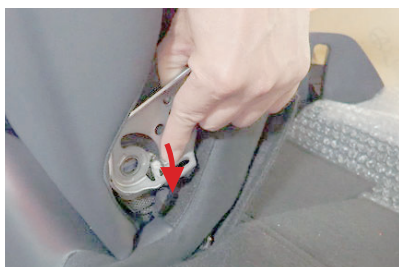


- 7 アームレストの可動域を調整している枠から軸部分が抜けるようにします。アームレストをほぼ立てた状態にして下側に押し込みます。



- 8 7番で下に押し込むことにより軸が抜ける隙間を通ります。軸が抜けたら図の手で掴んでいる部分を、慎重に手前に引き出します。




- 9 アームレストがシートから外れました。アームレストの取り付けは20ページの46番から確認して下さい。

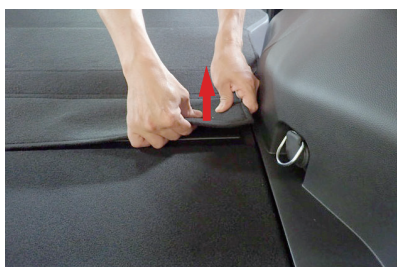


- 10 シートを前に倒して、シート背面下側の固定を外します。こちらは先端がギザギザなブラッシュクリップで固定されています。クリップの付近を指でしっかり掴み、真上に引き上げることでクリップが外れます。



- 11 ブラッシュクリップを全て外すと図のようにシート下側の固定が外れます。クリップは運転席側3本、助手席側3本の計6本あります。

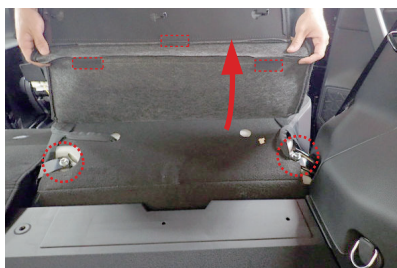


- 12 11番の状態からさらにシート下側部分をめくり上げます。赤枠位置のマジックテープの固定が外れて、シートを固定しているボルトが出てきます。ボルトは図の赤丸部分にあります。

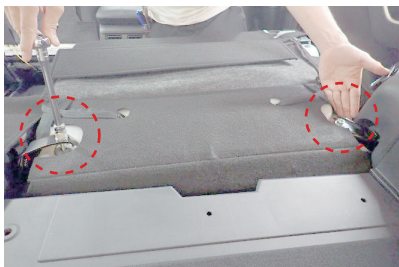

- 13 シートを車体から外します。  
14ページ12番のボルトをソケットレンチなどを使用して外します。ソケットは14mmを使用します。



- 14 ボルトを外して、シートを固定していたフレームをラゲッジ側に起こします。

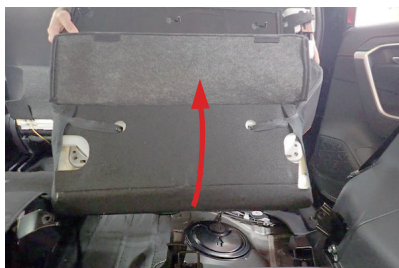

- 15 シートを手前に引くと完全に車体から外れます。  
※PHV車はシートに配線が通っているため、あまりシートを引きすぎないように注意して下さい。



- 16 図ではシートを車外へ運び出しています。シートを車外へ運び出す際は、慎重に作業を行って下さい。  
※PHV車はシートに配線が通っているため車外へは運び出せません。配線に注意して車内で作業を行って下さい。



- 17 図のプラスチックパーツを外します。シート背面側のプラスチックパーツとシートの隙間にヘラなどを差し込み、てこの原理のようにヘラを起こすと背面のツメが外れます。背面のツメは4カ所あります。ツメの固定はそれ程強くありません。



- 18 背面のツメを外し、プラスチックパーツを図のように背面側から真上に引くとシートから外れます。



- 19 シートにカバーをかぶせます。  
中央のシートベルトをカバーの加工穴に通  
します。



- 22 アームレスト下側の図の部分、シートに  
馴染ませるように生地を整えます。



- 20 アームレスト上側の図の部分、シートに  
馴染ませるように生地を整えます。



- 23 カバーをシート全体にかぶせてラインを整  
えます。



- 21 アームレストを固定していた金属フレーム  
をカバーの加工穴に通します。



- 24 ヘッドレストの台座を全て取り出します。



- 25 中央のシートベルトが出てくる箇所のプラスチックパーツとシートの隙間に生地を入れ込みます。ヘラなどを使用してプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みます。



- 28 シートの背面側も生地を入れ込みます。



- 26 生地を全て入れ込むと図のようになります。




- 29 生地を全て入れ込むと図のようになります。



- 27 リクライニングレバー部分のプラスチックパーツとシートの隙間に生地を入れ込みます。前側は隙間が狭くなっています。ヘラなどを使用して慎重に入れ込んで下さい。※前側の生地を入れ込む際にプラスチックパーツのツメが外れることがあります。ツメが外れた場合は、プラスチックパーツを上から押し込み固定して下さい。



- 30 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

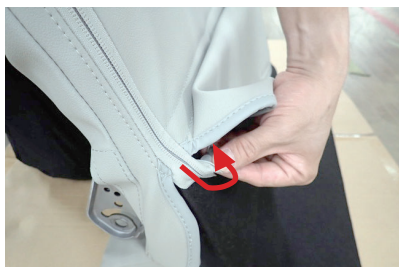

- 31 ファスナーの端は折り返してカバーの内側へ入れ込みます。



- 34 シート背面下の純正シート表皮を固定しているフックを外します。



- 32 シート背面側の生地をしっかりとめくり上げてシート表皮のファスナーが見える状態にします。



- 35 フックを全て外すとシート内側のクッションが見える状態になります。



- 33 カバー側面の端にマジックテープが付いています。マジックテープをシートの背面に引き出して、直接シートに貼り付けて固定します。純正シート地のファスナーをかかわりながらマジックテープを固定して下さい。



- 36 カバー下側の生地をシートの背面から引き出します。  
35番でシート表皮の固定を外したフックの代わりに、シートの背面側のフックと、引き出したカバーの端に付いているフックを固定します。フックは純正シート地のフックと同様に生地と一緒にフックを折り返して、純正シート地のフックにはめ込み固定します。

※PHV車はシートに配線が通っているため、カバーの切れ込みで配線を交わして固定して下さい。



- 37** フックを全て固定すると図のようになります。  
 ※フックがしっかり固定できていない場合シートを動かしていると固定が外れてきます。フックは全てはめ込んだ後、再度ヘラなどを使用してしっかり押し込んで下さい。




- 38** カバー背面の内側に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



- 39** カバー背面の一番端に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



- 40** シート側面のプラスチックパーツを固定しているツメにカバーの切り込み穴を通します。切り込みなので生地が裂けやすくなっています。作業は慎重に行ってください。

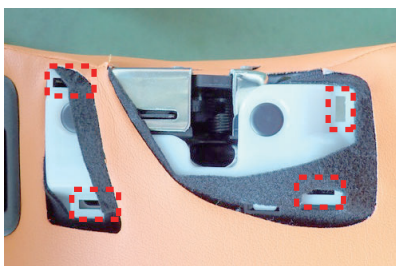

- 41** 15ページ18番で外したプラスチックパーツを元に戻します。プラスチックパーツを固定するツメの穴位置に生地が被さっていないか確認します。この際純正のシート地がずれて穴位置に被さっていることもあります。生地をずらしてしっかりと穴を出して下さい。



- 42** 40番のツメ、41番の穴位置を意識してプラスチックパーツを元に戻します。  
 ※プラスチックカバー周りの生地は最小限の厚みにしていますが、元々固定があまり強くないため、シートを頻りに動かしているとプラスチックパーツが外れてくる可能性があります。その際はしっかりと押し込み固定し直して下さい。



- 43 プラスチックパーツを固定すると図のようになります。



- 44 アームレストを固定していたフレーム横の図の赤線位置の生地裏に、マジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。  
※マジックテープには保護テープが付いている場合があります。その際は保護テープを外してから固定して下さい。



- 45 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側は、一部形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。シートはアームレストにカバーを装着してアームレストをシートに戻した後、車体に戻します。シートを戻す説明は23ページ60番から確認して下さい。  
※アームレスト収納部は、生地がたるみやすくなっています。アームレストをシートに戻した状態でしばらく置いていただくと生地がシートに馴染みやすくなります。



- 46 アームレストにカバーをかぶせます。純正シート地のつまみ部分はドリンクホルダー側に倒れるようにカバーをかぶせて下さい。



- 47 カバーの入口を図のように裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。アームレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせます。




- 48 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



49 図のアームレストの軸部分のカバーを、アームレストに馴染ませるように生地を整えます。



52 ドリンクホルダーのフチにヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

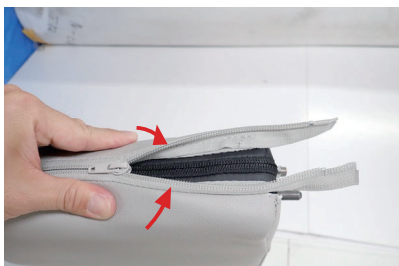

50 アームレストの軸部分で生地を寄せ合いながらファスナーを閉じます。



53 生地を全て入れ込むと図のようになります。  
※アームレストを頻繁に動かしていると、ドリンクホルダーの縁から生地がはみ出してくる可能性があります。その際は再度生地を入れ込んで下さい。



51 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



54 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。  
ここからシートに戻します。






- 55 シートを図のように寝かせた状態にして、アームレストはほぼ垂直の状態にします。まず運転席側の軸を入れ込み、次にフレーム部分のアームレストの可動を調整している枠に、アームレストの突起部分を通します。



- 56 フレーム側は、アームレストの突起部分がフレームの下に潜り込むようにして入れ込みます。突起部分が枠に入ったら、アームレストを動かしてみて、アームレストの動きに問題がないか確認して下さい。



- 57 ボルトの穴位置を合わせて、ボルトを固定します。

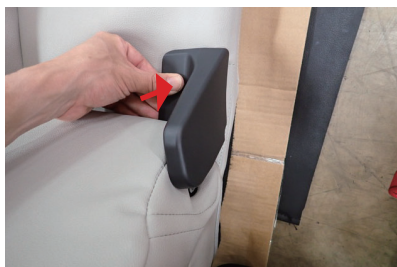

- 58 フレームを覆っているプラスチック部分を元に戻します。まず上側のツメを固定穴に通します。  
※カバーの厚み加わっているので戻し難くなっています。作業は慎重に行ってください。




- 59 上のツメを引っ掛けた状態で、一旦矢印の方向に側面側を外へ広げながら、側面のツメも引っ掛けて固定します。



- 60 アームレストがシートに戻りました。ここからシートを車体に戻します。



- 61 助手席側も形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

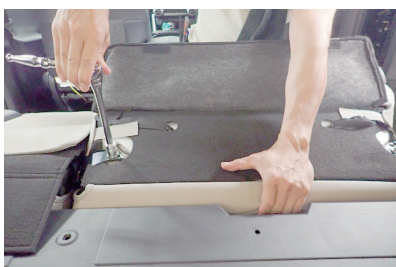

- 64 ボルトを元に戻します。  
この際シートの付け根をしっかり支えて作業を行って下さい。フレームとシートがずれた状態だと、ボルトがなめる恐れがあります。



- 62 シートを車体に戻します。  
車体の下にチャイルドシート固定用フックがあるのでその上にシートを差し込むようにしてシートに戻します。



- 65 左右のボルトをしっかりと固定します。




- 63 15ページ14番でラゲッジ側に起こしていたフレームをシート背面側のボルト穴の位置に合わせます。  
この際、シートの付け根部分を浮かしながら作業を行うようになります。作業がやり辛い場合は、シートの下に厚みのあるものを敷くことで、シートが浮いた状態になり作業が行い易くなります。




- 66 14ページ12番で外したマジックテープを元通りに固定します。  
※この際、中央のマジックテープ部分はカバーで覆っているため固定できません。



- 67 シート背面下の生地をラゲッジ側と固定します。  
14ページ11番で外したブラッシュクリップを元通りに差し込み固定します。  
これでシートの固定完了です。

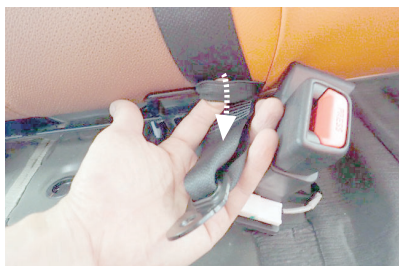

- 68 中央のシートベルトを固定します。  
13ページ2番でシートに付いているゴムからシートベルトを抜き出した時と同じように、カバーにも同様の役割をするゴムが付いています。シートベルトをカバーのゴムに通します。

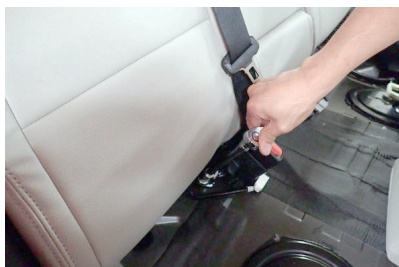

- 69 シートベルトを車体に固定します。  
ボルトを元通りに固定します。



- 70 座面シートを車体に戻します。  
背もたれの下へ斜めに差しこみ、付け根のフックが引っ掛かるように押し込みます。  
この際、シートベルトバックルをシートの下に挟み込まないように注意して下さい。



- 71 シート裏のフックの位置と車体の受け側の位置が合っていることを確認して、上から押し込みます。フックがはまっていることを確認して、座面シートの固定完了です。



- 72 カバーのラインを整えて、2列目座面・背もたれ・アームレストの完成です。

## Step 5

## …> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないように折り返したカバーを左右交互に少しずつ引き下げていき、ヘッドレスト全体にかぶせます。生地に負荷が掛かりやすいため、この作業は慎重に行ってください。



- 3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。




- 4 ヘッドレスト裏でブラックを固定します。



- 5 ブラックの固定方法は、フックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。




- 6 ヘッドレスト裏は図のようになります。

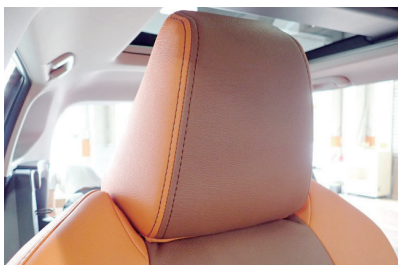

- 7 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。  
アドベンチャーグレード以外のヘッドレストも、形状は異なりますが同様の固定方法で取り付けます。

### 2列目ヘッドレスト

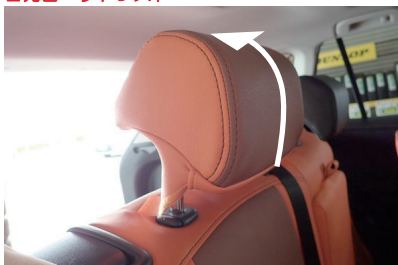


- 8 2列目ヘッドレストです。  
2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 9 1列目のヘッドレストと同様に、マジックテープを固定します。



- 10 1列目のヘッドレストと同様に、ブラックを固定します。

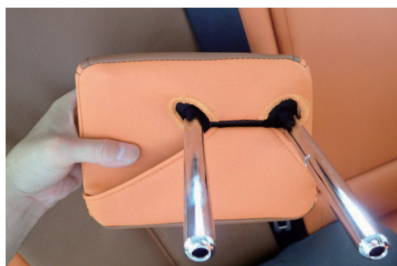

- 11 2列目中央のヘッドレストです。  
2列目両サイドのヘッドレストと同様に固定します。2列目中央のヘッドレスト裏は図のようになります。



- 12 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

## Step 6

## …> センターコンソールの装着方法


※正確にはセンターコンソールボックスのフタ部分のカバーです。ここでは簡略してコンソールとして説明しています。カバーのタグに『10AR中央』と印字しているものを使用して下さい。



- 1 コンソールの下周りに薄手の両面テープを貼り付けます。両面テープは一気に貼らずに、何枚かに分けて張っていきます。



- 4 カバーを少しずつめくり上げながら、両面テープの保護テープを剥がして、コンソールのラインからずれないようにカバーを固定していきます。

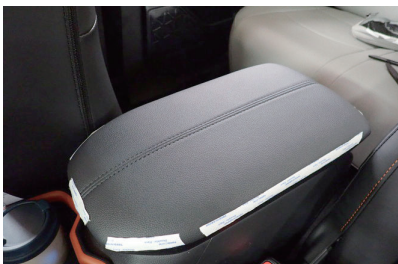

- 2 図のように下周り全体に両面テープを貼り付けます。



- 5 両面テープのみでカバーをしっかりと固定します。  
両面テープは仮留めの役割ですが、この後の作業でカバーがずれないようにするためしっかりと固定する必要があります。



- 3 2番の状態からコンソールのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。



- 6 コンソールと土台となるプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みます。カバーの前後には固定部材が付いています。固定部材をシートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。引っ掛けるようにしっかりと入れ込みます。

## 完成図



- 7 アームレストの側面は隙間が狭くなっているので慎重にヘラなどで生地を入れ込みます。  
マイナスドライバーなどで隙間を作り、出来た隙間にヘラなどで生地を押し込むと作業が行い易くなります。  
※先端が硬い工具を使用するとプラスチックパーツに傷が入りやすくなるため、養生テープなどでマスキングすることをお奨めします。



- 8 フタを起こして裏側から確認します。カバーの端が見えないようになるまで生地を入れ込みます。




- 9 センターコンソールの完成です。



フロントスポーティシートの1列目



2列目

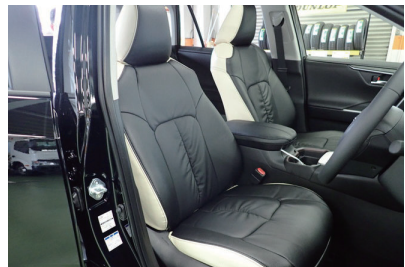

スポーティシート以外の1列目




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000



## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816